

Straffbänderolierer S 3015, S 3025, S 3040

Die Reihe der kompakten Straffbänderolierer für perfekt bänderolierte und geschrumpfte Gebinde.

S wie superklein – die S-Reihe

Bei den Straffbänderolierern der S-Reihe werden Faltschachteln zu größeren Einheiten gesammelt bzw. gestapelt und anschließend mit Folie banderoliert. Gleich drei Varianten gehören zu dieser Maschinenklasse: die Straffbänderolierer S 3015, S 3025 und S 3040. Der Clou: Mit einer Grundmaschinenabmessung von gerade mal 1 x 1 Meter folgen sie den Forderungen der Pharmazeuten nach platzsparenden Maschinen. S 3015, S 3025 und S 3040 unterscheiden sich in ihrer Leistung – maximal 15 Gebinde pro Minute bei der S 3015, maximal 30 bei der S 3025 und maximal 40 bei der S 3040. Eines ist bei allen drei Maschinen gleich: die einfachste Formatumstellung ohne Werk-

zeuge mit maximal drei schnell arretierenden Formateilen. Alle drei Anlagen vereinen Effizienz, maximale Platzeinsparung und einen optimalen Preis. Dabei sind alle Basiskomponenten und die damit verbundenen Vorteile der großen Straffbänderolierer auf die drei kleineren Anlagen übertragen. Die Straffbänderolierer der S-Klasse sind pharmagerecht, zuverlässig und wartungsarm. Die Bedienung der Anlage ist leicht und erfolgt über das zentrale Bediensystem mit 3-D-Visualisierung. Bei einer Uhlmann-Verpackungslinie aus Blistermaschine, Kartonierer und Endverpackungsanlagen kommt durchgängig die gleiche Bedienung zum Einsatz.




Straffbänderolierer S 3015, S 3025, S 3040

Die Straffbänderolierer S 3015, S 3025, S 3040 auf einen Blick. Technische Daten:

	S 3015	S 3025	S 3040
Faltschachtelgröße [A x B x H]	max. 130 x 105 x 180 mm	max. 130 x 105 x 180 mm	max. 130 x 105 x 180 mm
Einlaufeistung [1/min]	150 Faltschachteln	300 Faltschachteln	400 (500*) Faltschachteln
Gebindegröße [A x B x H]	max. 300 x 250 x 180 mm	max. 300 x 250 x 180 mm	max. 300 x 250 x 180 mm
Leistung [1/min]	15 Gebinde	30 Gebinde	40 (50*) Gebinde
Folienrollendurchmesser	max. 300 mm	max. 300 mm	max. 300 mm
Platzbedarf			
Maschinenbreite	ca. 1.000 mm	ca. 1.000 mm	ca. 1.000 mm
Maschinenhöhe	ca. 2.000 mm	ca. 2.000 mm	ca. 2.000 mm
Maschinenlänge	ca. 1.000 mm	ca. 1.000 mm	ca. 1.000 mm

*optionale Leistungserweiterung

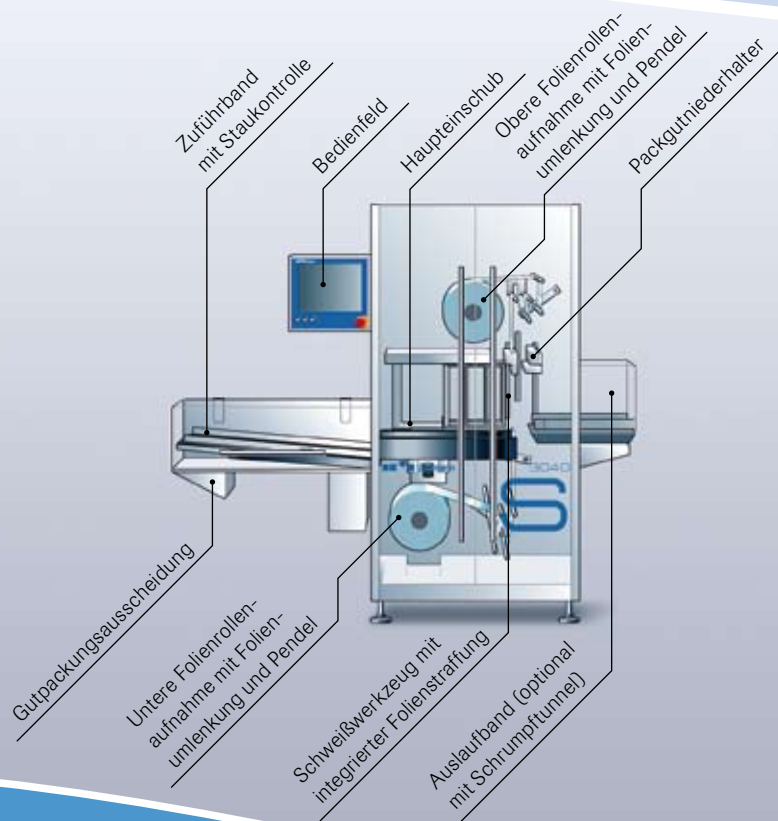

Straffbanderolierer S 3015, S 3025, S 3040

Komponenten und Features der Straffbanderolierer S 3015, S 3025, S 3040

- Folienrisskontrolle für die Ober- und Unterfolie
- Für einbahnige Gebindeformationen
- Sicherheits- und Warneinrichtungen integriert
- Klappbare Acrylglas-Abdeckungen für permanente Sichtkontrolle
- Sensorkopf verhindert unkontrolliertes Absenken des Schweißwerkzeugs

Weitere Pluspunkte der Straffbanderolierer S 3015, S 3025, S 3040

- Sehr kleine, Platz sparende Bauweise
- Schnelle Umrüstung durch maximal vier schnell arretierende Formatteile, ohne Werkzeuge und mit automatischer Referenzfahrt aller Stationen auf Knopfdruck
- GMP-gerechtes Maschinendesign für einfachste Reinigung und Pharmsicherheit auf höchstem Niveau
- Zentrales Bediensystem mit 3-D-Visualisierung und Drucker-schnittstelle
- Einzel-BDE-System integrierbar
- Für Linienvernetzung mit zentraler Anlagensteuerung SCADA prädestiniert

Faltschachtelstapelung
und Schweißstation



Germany
Phone +49 (0)7392 702-0
info@uhlmann.de

USA
Phone +1 973 4028855
info@uhlmann-usa.com

Spain
Phone +34 918 060960
info@uhlmann.es

Russia
Phone +7 (495)933 7747
info@pharmaunion.ru

Switzerland
Phone +41 (0)61 7022370
info@uhlmann-hoeffliger.ch

Sweden
Phone +46 (0)31 450505
info@uhlmann-nordiska.se

Singapore
Phone +65 673 43150
info@uhlmann-singapore.com

Great Britain
Phone +44 (0)1252 743-120
info@uhlmann.co.uk

Brazil
Phone +55 11 4012 4375
info@uhlmann.com.br

China
Phone +86 21 3302 8658
info@uhlmann.cn

www.uhlmann.de